


# 預熱台



- 大面積加熱範圍:286(W)x350(D)mm
- 四個獨立開關加熱區域
- 纖薄扁平式設計，機身高度只有97mm
- 自動模式可設定三階段加熱資料
- 與FM-206維修系統連動增強返修效率

## ■ 加熱面積擴大

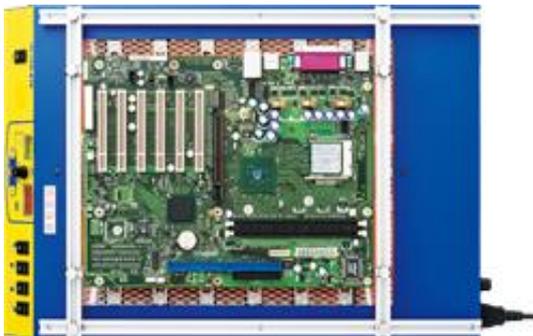

## ■ 可單獨分為四個加熱區開關分開使用



### ★規格

型號	FR872-02
電壓	AC110V 50 / 60HZ
耗電量	1050 W
模式	供電模式·T / C模式 電源自動模式·T / C自動模式
設定範圍： 動力模式	0~100%
設定範圍： T / C模式	50 °C~200°C
範圍：時間	0~999 秒
加熱器	碳纖維加熱器
有效加熱尺寸	224 (W) x266 (D) mm
加熱區尺寸	286 (W) x350 (D) mm
切換器區域	分4區域
溫度傳感器	K tpe熱電偶
加熱器使用壽命	2,100小時
加熱器控制系統	電源模式：百分比法 T / C模式：PID控制
外部輸入	啟動信號輸入允許
外形尺寸	360 (W) x97 (H) x535 (D) 毫米
重量	5.6 公斤

### ■ 調整到板的尺寸可容易安裝和從夾具中分離



### ★包裝內容



內含：電源線、K TYPE熱電偶、加熱器X1