


■ KC 2030-A



■ KC 3047-S1

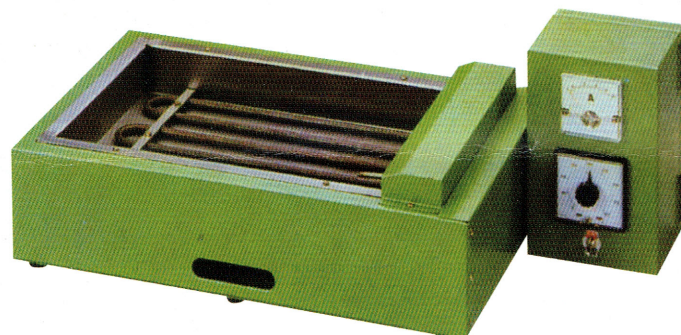

■ KC 3047-S2

## 手浸式焊錫爐 SOLDERING POT

乃是一種當爐內處靜止狀態時，將欲焊錫物置於具有加熱溶解功能之焊錫中浸漬後，得以焊錫處理型式之焊錫爐。本系列之焊錫爐乃根據機能而設計其發熱體，因此具有耐久性之優點；同時其敏感之溫度調節器乃由完美無缺之加熱控制系統所構成。

規格 Specification 尺寸 Length	瓦特數 Wattage	熔錫量 Contents weight	普通式A		分離式S1		分離式S2		適用電壓 Voltage	用途
			代號	溫度 Temp.	代號	溫度 Temp.	代號	溫度 Temp.		
WxLxDm/m 100x150x70	0.6KWx1	6.6kg	KC1015-A	50°C-300°C	KC1015-S1	50°C-300°C	KC1015-S2	50°C-400°C	110V 220V	適用於小型基板
130x180x70	0.8KWx2	10.3kg	KC1318-A	"	KC1318-S1	"	KC1318-S2	"	"	"
150x200x70	0.9KWx2	13.2kg	KC1520-A	"	KC1520-S1	"	KC1520-S2	"	"	"
180x250x70	0.9KWx2	19.8kg	KC1825-A	"	KC1825-S1	"	KC1825-S2	"	"	適用於電話機、機汽車音響中型基板
200x300x70	1KWx2	26.4kg	KC2030-A	"	KC2030-S1	"	KC2030-S2	"	"	"
300x400x70	1.3KWx3	52.8kg	KC3040-A	"	KC3040-S1	"	KC3040-S2	"	220V	適用於電視機、錄影機一般電腦大型基板
300x450x70	1.5KWx3	56.4kg	KC3045-A	"	KC3045-S1	"	KC3045-S2	"	"	"
300x470x70	1.5KWx3	62.0kg	KC3047-A	"	KC3047-S1	"	KC3047-S2	"	"	"
300x500x70	1.5KWx3	66.0kg	"	"	KC3050-S1	"	KC3050-S2	"	"	"
400x500x70	1.5KWx4	88.0kg	"	"	KC4050-S1	"	KC4050-S2	"	220V	"
400x600x70	1.5KWx4	105.6kg	"	"	KC4060-S1	"	KC4060-S2	"	"	"