

OHTAKE 自動螺絲供料機(NSB 系列)



功能介紹：

- * 可適用多種尺寸螺絲，快速更換式軌道，降低設備成本。
- * 使用螺絲範圍 1.0~3.0mm
- * 快速的螺絲供給速度，提昇工作效率。
- * 適用各式不同種類的螺絲。
- * 100V~240V 全電壓，適用世界各地。
- * 螺絲機可調整振盪頻率和調整螺絲的速度。
- * 電動機負荷停止・電源逆接續保護電路。

型號	NSB
使用螺絲尺寸	NSB(M1.0、M1.2、M1.4、M1.7、M2.0、M2.3、M2.6、M3.0)
使用螺絲長度	18mm
保護裝置	電源逆接續保護電及負荷停止
電源	Input100V~240V 全電壓 Output DC12V500mA
尺寸	W123×D181×H145MM
重量	3.0KG

OHTAKE 自動螺絲供料機(SS 系列)



功能介紹：

- * 可適用多種尺寸螺絲，快速更換式軌道，降低設備成本。
- * 使用螺絲範圍 1.0~3.0mm
- * 快速的螺絲供給速度，提昇工作效率。
- * 適用各式不同種類的螺絲。
- * 100V~240V 全電壓，適用世界各地。
- * 螺絲機可調整振盪頻率和調整螺絲的速度。

規格尺寸：

螺絲尺寸	M1.0、M1.2、M1.4、M1.7、M2.0、M2.3、M2.6、M3.0
螺絲長度	最長 16MM
電源	Input100V~240V 全電壓 Output DC12V500mA
重量	2.4KG
長度	W55×D205×H142

OHTAKE 自動機用螺絲供料機(NJR 系列)



功能介紹：

- * 可適用多種尺寸螺絲，快速更換式軌道，降低設備成本。
- * NJR-23(2.0、2.3、2.6、3.0) NJ-45(3.5、4.0、5.0mm)
- * 快速的螺絲供給速度，提昇工作效率。
- * 適用各式不同種類的螺絲。
- * 100V~240V 全電壓，適用世界各地。
- * 自動螺絲機可調整振盪頻率和調整螺絲的速度。
- * 電動機負荷停止・電源逆接續保護電路。

OHTAKE 自動機用螺絲供料機(NSR 系列)



功能介紹：

- * 可和自動化螺絲機配合螺絲供料。
- * 使用螺絲範圍 1.0~3.0mm 和 NSB 相同
- * 快速的螺絲供給速度，提昇工作效率。
- * 更換螺絲尺寸快速方便。
- * 自動螺絲機可調整振盪頻率和調整螺絲的速度。
- * 電動機負荷停止・電源逆接續保護電路

型號	NJR	NSR
使用螺絲尺寸	NJR-23(2.0'2.3'2.6'3.0) NJR-45(3.5'4.0'5.0)	NSR(1.0,1.2,1.4,1.7,2.0,2.3,2.6,3.0)
使用螺絲長度	18mm	20mm
保護裝置	電源逆接續保護電及負荷停止	電源逆接續保護電及負荷停止
電源	Input100V~240V 全電壓 Output DC12V500mA	Input100V~240V 全電壓 Output DC12V500mA
尺寸	W123xD181xH145MM	W123xD181xH145MM
重量	4.2KG	3.1KG

OHTAKE


Precision Screw Feeder

螺絲自動供給機

新製品


NSBI

手動用

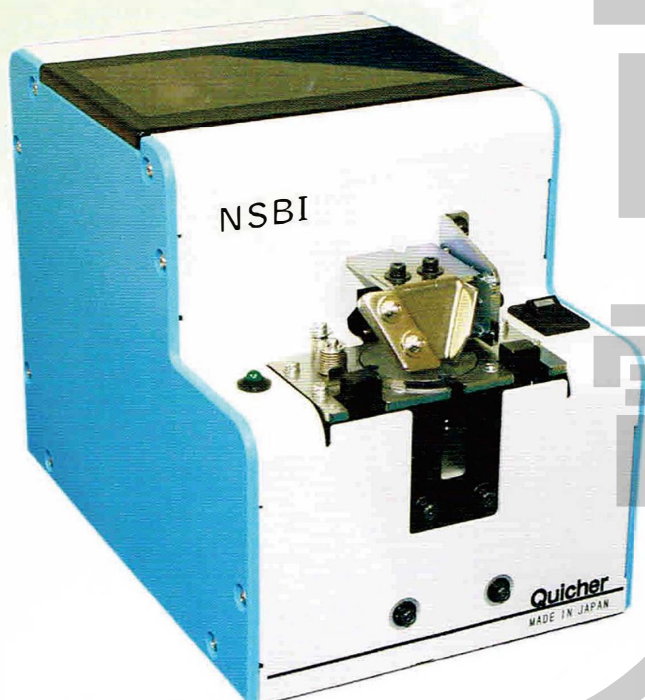

改良点

- ・ 取出螺絲可每支分別出來不重疊
- ・ 出口處不會震動，取出時不脫落

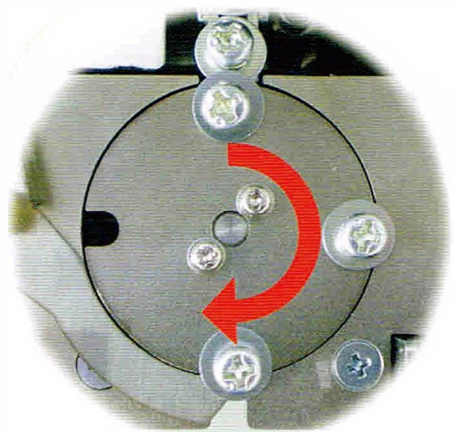


新型旋轉式圓盤

在到目前為止的NSB、NSR上裝上了
旋轉式圓盤

NSRI

自動機用

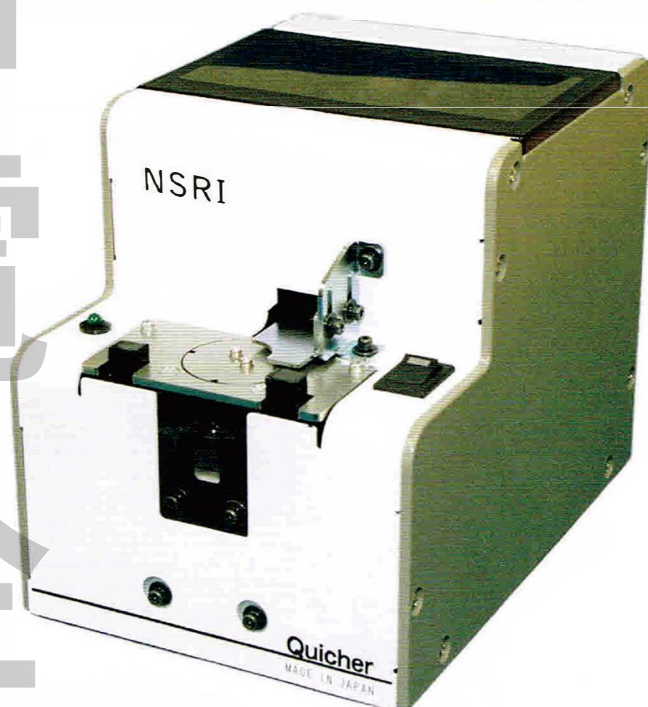

改良点

- ・ 由於圓盤迴轉速度緩慢，螺絲飛出的發生率大幅降低
- ・ 下個螺絲的供給速度變得更快

型式	NSBI	NSRI
尺寸	123(W) × 181(D) × 145(H)mm	123(W) × 181(D) × 145(H)mm
重量	2.94Kg	2.89Kg
電源	輸入:AC100~240V 輸出:DC15V 1A AC 變壓器	
保護・回復回路	超過馬達負荷時自動停止、電源逆接保護迴	
適用螺絲尺寸	M1.0~M3.0	
適用螺絲長度	最長20mm	
螺絲容量	80cc	

OHTAKE

Precision Screw Feeder

自動螺絲供給機

OM-26M



螺絲圓盤

螺絲圓盤能一次準備3個螺絲，
讓工作速度更快！



自動機用

OM-26R



NEW

大容量 300cc

螺絲儲存容量大

例：800 PCS (M3.0 x 12mm)

舊型號：NJ:150cc NSB:80cc

螺絲尺寸 M2~M6

適用螺絲尺寸 M2.0 ~ M6.0

(無磁性的螺絲無法使用)

適用螺絲長度

最長25mm

可更換軌道以因應直徑長M2.0 ~ M6.0

的螺絲

Model Name	OM-26M	OM-26R
尺寸(mm)	119(W) × 226(D) × 152(H)mm	
重量	3.08Kg	3.03Kg
電源	輸入: AC100~240V 輸出: DC15V 1A AC 變壓器	
保護、回復回路	超過馬達負荷時自動停止、電源逆接保護迴	
適用螺絲尺寸	M2.0 ~ M6.0	
適用螺絲長度	最長25mm	
螺絲容量	300cc	

Wen Por Enterprise Co., Ltd.

MADE IN JAPAN

<http://www.wenpor.com>